

SFE

SpeedFusion Engine



■ 제품소개

언제 어디서나 설치 및 네트워크 연결 가능케하는 제품입니다. 협소 공간 및 저전력, 다목적 사용 결합이 가능합니다. 제품에 통합 결합하여 빠르고 끊어짐 없는 연결을 제공하는 최고의 솔루션입니다. SpeedFusion Engine 은 SpeedFusion SD-WAN 을 제품에 통합함으로 당신의 고민을 해결할 수 있는 최적의 제품입니다.

■ 주요기능

■ 초 소형 SpeedFusion SD-WAN

- SpeedFusion Engine은 초소형이며 쉽게 기존 제품에 통합할 수 있는 제품.




■ 2개의 셀룰러 연결 결합

- Peplink 라우터를 사용하는 SpeedFusion SD-WAN 기술은 2 개의 셀룰러 연결을 결합하여 어디서나 안정적인 연결을 보장.




■ Plug-n-Play Integration

- 이더넷 포트, USB 포트 및 10W 전력소비 기능을 갖춘 SpeedFusion Engine은 복잡한 소프트웨어 포팅 없이도 장치와 통합

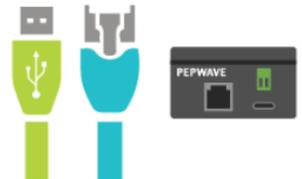

■ SpeedFusion 기능 통합


- 제품에 SpeedFusion Engine을 배치하여 다중 셀 공급자에 연결하여 빠르고 끊어지지 않는 SpeedFusion 연결을 구성.
- SpeedFusion Engine은 공간 요구 사항과 전력 예산이 까다로운 곳 배치에 특히 탁월.

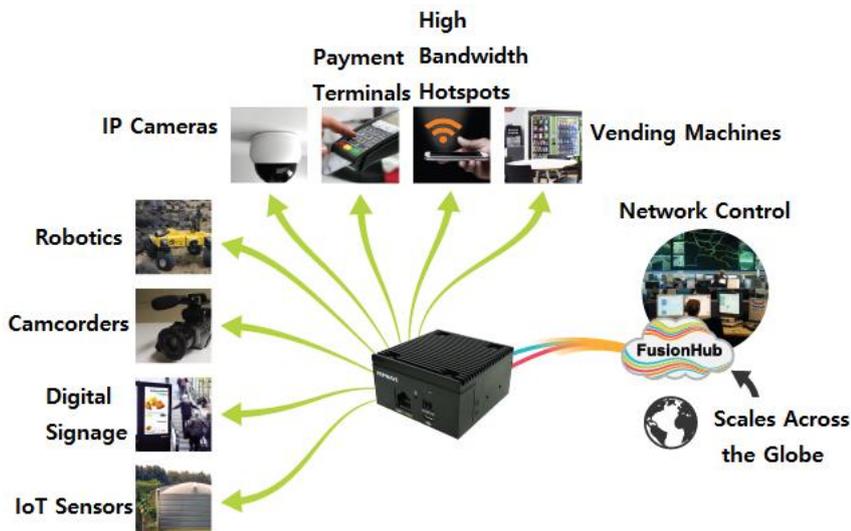

■ InControl2를 통한 감시 및 관리

- Peplink의 InControl 클라우드 기반 관리 플랫폼을 사용시 모든 SpeedFusion Engines에 대한 자세한 연결 정보, 데이터 사용 및 위치 정보를 확인 가능.
- InControl은 SpeedFusion Engine의 웹 관리자에 원격으로 액세스 할 수 있을 뿐 아니라 일괄 구성 및 펌웨어 업데이트를 장치 그룹별로 적용.

[장치 그룹 기반 구성 설정 및 펌웨어 그룹 설치]

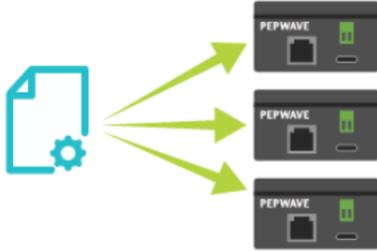

[장치 위치 추적 및 정보 확인 관리]




[웹을 통한 원격제어]



■ Specifications

SpeedFusion Engine	
Ethernet WAN 포트	1(FE) (펌웨어 설정에 따라 WAN 또는 LAN 으로 동작하는 하나의 이더넷 포트)
Ethernet LAN 포트	1(FE) (펌웨어 설정에 따라 WAN 또는 LAN으로 동작하는 하나의 이더넷 포트)
내장형 4G LTE / 3G	2
LTE 모뎀 속도(Downlink / Uplink)	100Mbps / 50Mbps
LTE-A 모뎀 속도(Downlink / Uplink)	300Mbps / 50Mbps
사용 SIM 카드 종류	Micro – SIM(3FF)
권장 사용자 수	1 ~ 60
Router Throughput	100Mbps
Core 기능	
IP Pass-through	●
WAN as LAN	●
Web Blocking	●
Web Filtering Blacklist	Lite
VPN 기능	
PepVPN / SpeedFusion Hot Failover	●
SpeedFusion WAN Smoothing	●
SpeedFusion Bandwidth Bonding	●
PepVPN / SpeedFusion Throughput(No Encryption)	40Mbps
PepVPN / SpeedFusion Throughput(256-bit AES)	20Mbps
Central Management	
InControl Cloud Management	●
GPS Fleet Management	●
Hardware Features	
모바일 / 차량 배치 용 터미널 블록 전원 커넥터	●
크기 (H x W x D)(mm) / 무게(g)	75 x 83 x 42 / 350
Operations	
입력전원 / 터미널 블록	12V ~ 24V DC
소모 전력(최대)	13W
운용 온도 / 습도	-40°C ~ 65°C / 15% ~ 95%(비 응축)
Warranty	1년

[전 면 부]

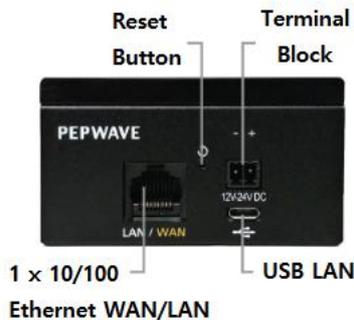

[후 면 부]

